



20 614 SD0 ATRIO ICON 3D MÉLANGEUR 3 TROUS MURAL LAVABO




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Couleur: RealSteel
- Bec ouvert pour un écoulement laminaire de l'eau
- marquage rouge et bleu sur les poignées pour l'eau chaude et l'eau froide
- robinets eau chaude/froide avec têtes céramique
- flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
- saillie 235 mm
- données techniques
- pression dynamique de 0,5 bar minimum
- pression recommandée de 1,0 - 5,0 bars
- si la pression statique est supérieure à 5 bar, installez un réducteur de pression
- éviter une différence de pression importante entre l'alimentation de l'eau froide et de l'eau chaude
- débit à 3 bar de pression : environ 5 l/min
- température maximale de l'entrée d'eau chaude : 80°C
- température recommandée pour l'entrée d'eau chaude (économie d'énergie) : 60°C

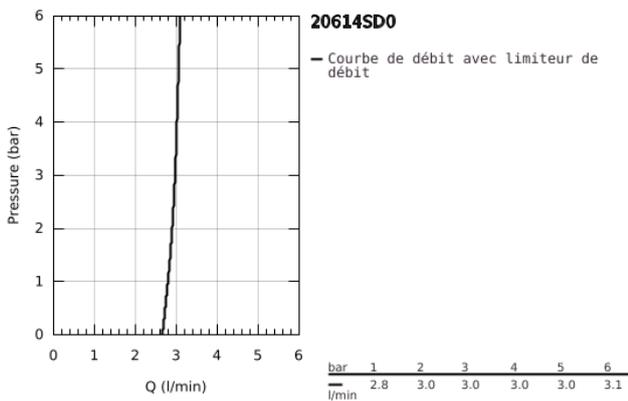

20 614 SD0 ATRIO ICON 3D MÉLANGEUR 3 TROUS MURAL LAVABO

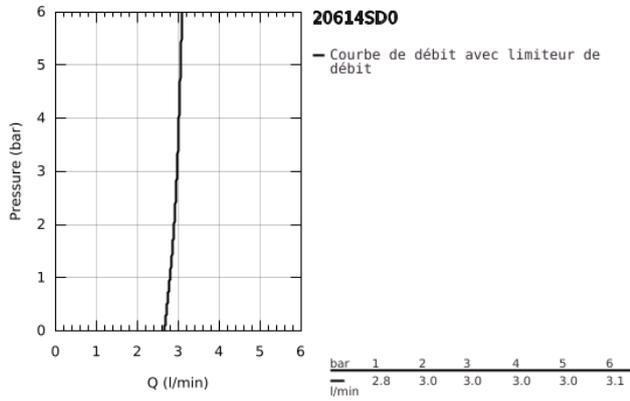

20 614 SD0 ATRIO ICON 3D MÉLANGEUR 3 TROUS MURAL LAVABO

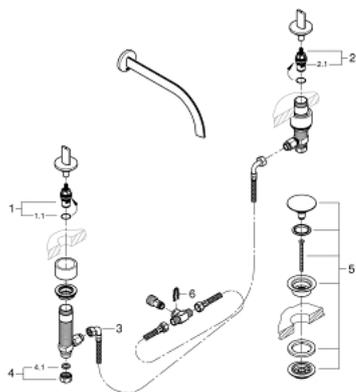

4	→	Ø10,5
7	→	Ø14,3

PIÈCES DE RECHANGE, avril 2020 – maintenant

- 1: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45882000)
- 1.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 2: Tête à disques en céramique 1/2" (Numéro de commande 45883000)
- 2.1: Joint torique 18,2 x 1,7 (Numéro de commande 0392400M)
- 3: Flexible de raccordement (Numéro de commande 45704000)
- 4: Bague filetée 1/2" (Numéro de commande 1290100M)
- 4.1: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
- 5: Bonde de vidage clic-clac (Numéro de commande 65807000)
- 6: Agraffe (Numéro de commande 6554100M)
- 7: Ecrou 1/2" x 14,5 mm (Numéro de commande 1290200M)*

* Accessoires optionels