
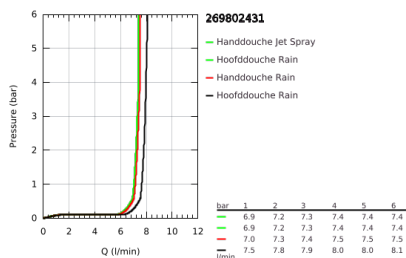


26 980 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX SHOWER SYSTEM MET OMSTELLER VOOR WANDMONTAGE

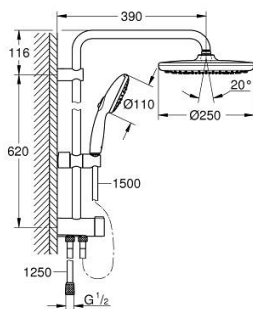

PRODUCTOMSCHRIJVING (1/2)

- Kleur: matte black
- bestaande uit:
 - - horizontale douchearm van 390 mm, verstelbaar voor bevestiging
 - wissel met de omsteller van handdouche naar hoofddouche of hoofddouche Eco
 - hoofddouche Tempesta 250
 - 2 straalsoorten (via omsteller): Rain, SmartRain
 - maximale doorstroming (bij 3 bar): 7,9 l/min
 - hoofddouche met zwarte afdekkap
 - met kogelgewricht, draaihoek $\pm 10^\circ$
 - handdouche Tempesta 110
- Straalsoorten: Rain, Jet, Massage
- maximaal doorstroming (bij 3 bar): 7,4 l/min
- in hoogte verstelbaar via glij-element
- afstand tussen omsteller en bovenste bevestiging: 620 mm
- doucheslang Relexaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"
- doucheslang Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2"
- flexibele installatie: aansluiting met kraan/aansluitbocht voor watertoevoer met 1/2" draad van de 1250 mm doucheslang
- maximale doorstroming van het systeem (bij 3 bar) : 7,9 l/min
- GROHE EcoJoy waterbesparende technologie
- GROHE SmartSwitch - eenvoudig aan de knop draaien voor de gewenste straal
- GROHE DreamSpray: optimaal straalpatroon
- ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
- GROHE SpeedClean antikalksysteem
- Inner WaterGuide - binnenisolatie voor oppervlaktebescherming
- geschikt voor combiketels met minimale capaciteit 18kW/h
- functioneert al bij een minimale doorstroming van 5 l/min.
- minimum aangeraden druk 1,0 bar

Pure Freude
an Wasser



26 980 243 1 **TEMPESTA SYSTEM 250 FLEX SHOWER SYSTEM MET OMSTELLER VOOR WANDMONTAGE**

PRODUCTOMSCHRIJVING (2/2)

- professionele versie