



29 120 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES AVEC SUPPORT DE DOUCHE INTEGRÉ

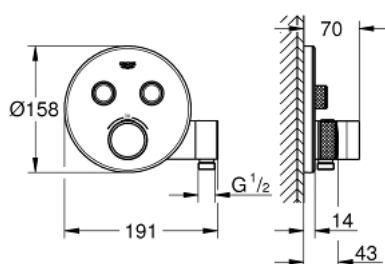

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: supersteel
- à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- Finition GROHE LongLife
- 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE EcoJoy au débit maximum
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Support de douche intégré avec sortie douche ½"
- Attention : livré sans corps d'encastrement
- débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min sortie B + douchette = 27 l/min

29 120 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES AVEC SUPPORT DE DOUCHE INTEGRÉ

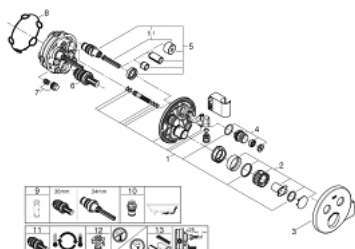

PIÈCES DE RECHANGE, janvier 2020 – maintenant

- 1: Mounting template (Numéro de commande 48364000)
- 2: Poignée graduée (Numéro de commande 49029DC0)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49034DC0)
- 4: Bouton-poussoir pour SmartControl (Numéro de commande 48361DC0)
- 4.1: touche (Numéro de commande 14077000)
- 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
- 5.1: Tige (Numéro de commande 49088000)
- 6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
- 7: Clapets anti-retour (Numéro de commande 47979000)
- 8: Joint 1/2" (Numéro de commande 48360000)
- 9: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)*
- 10: Protection DB (DIN EN1717) (Numéro de commande 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Numéro de commande 49003000)*
- 12: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*
- 13: Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm (Numéro de commande 14048000)*

* Accessoires optionels