


## 29 121 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: brushed cool sunrise
- à combiner impérativement avec :
  - GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- Finition GROHE Long-Life
- 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE Water Saving au débit maximum
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- Attention : livré sans corps d'encastrement
- débit : sortie A = 23 l/min sortie B = 27 l/min sortie C = 23 l/min sortie A + B = 33 l/min sortie A + B + C = 36 l/min

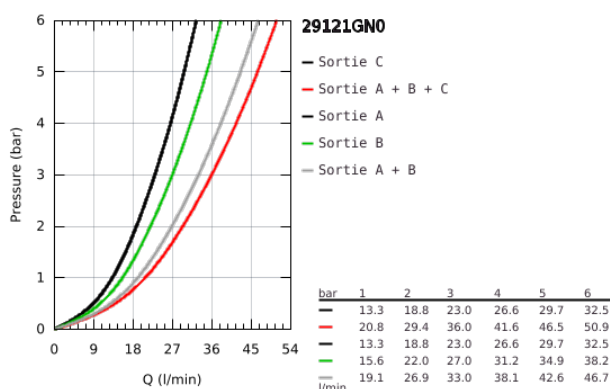

## 29 121 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 3 SORTIES

