29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES**

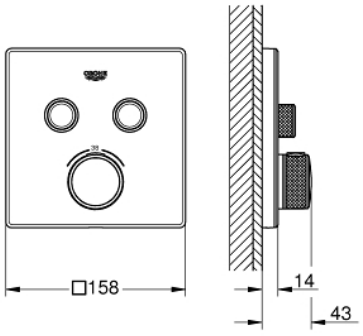

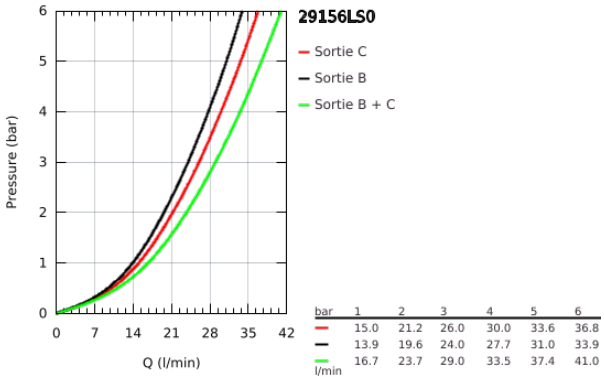

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Couleur: Moon White
- à combiner impérativement avec GROHE Rapido SmartBox 35 604
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- Finition GROHE LongLife
- 1 Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour l'ajustement du débit GROHE EcoJoy au débit maximum
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop : butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur optionnel température à 43°C ou 46°C
- clapets anti-retour et filtres intégrés certifié BELGAQUA
- Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- plaque de verre en moon white
- Attention : livré sans corps d'encastrement
- débit : sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min sortie B+C = 29 l/min

29 156 LS0 **GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES**



PIÈCES DE RECHANGE, septembre 2016 – maintenant

1: Plaque de montage (Numéro de commande 48363000)

2: Poignée graduée (Numéro de commande 49029000)

2.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 1015030000)

2.2: adaptateur de poignée (Numéro de commande 1015059990)

3: Rosace (Numéro de commande 49040LS0)

4: Bouton-poussoir pour SmartControl (Numéro de commande 48361000)

4.1: touche (Numéro de commande 14077000)

5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)

5.1: Tige (Numéro de commande 49088000)

6: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)

7: Clapets anti-retour (Numéro de commande 47979000)

8: Joint 1/2" (Numéro de commande 48360000)

9: Clé 14 (Numéro de commande 49059000)*

10: Protection DB (DIN EN1717) (Numéro de commande 14055000)*

11: GROHE TurboStat cartouche 3/4" (Numéro de commande 49003000)*

12: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)*

13: Set de rallonge universel pour mitigeurs monocommande, 25 mm (Numéro de commande 14048000)*

* Accessoires optionels