



38 519 000 **RAPID SL POUR WC**

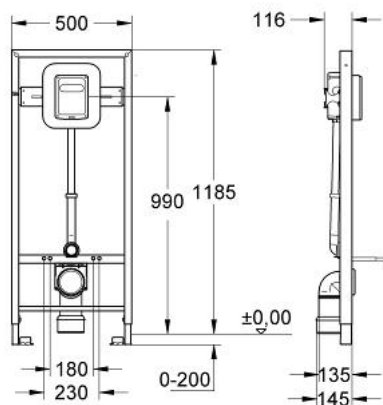

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Robinet de chasse réglable 6 - 9 l
- Pour commande manuelle ou électronique
- Hauteur d'installation 1,20 m
- pour mur porteur
- Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
- pour cloison creuse, complètement pré-monté
- avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
- livré avec matériel de fixation
- homologué TÜV
- livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- écartement des fixations 180/230 mm
- coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
- réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
- raccord réducteur DN 90/110
- garniture d'évacuation et d'alimentation
- Rinçage automatique
- réglable
- classe silence I DIN 41 09
- 3/4"
- Robinet d'arrêt
- volume de chasse réglable de 6 à 9 litres
- Coude de chasse
- débit ajustable
- sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition
- livré sans plaque de commande
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

38 519 000 **RAPID SL POUR WC**

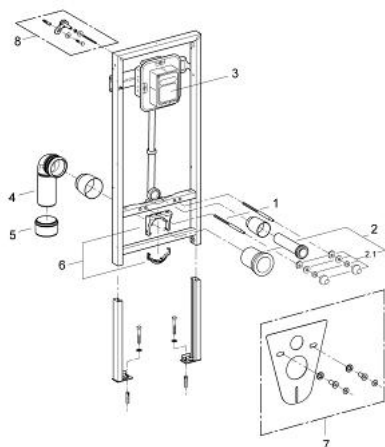

PIÈCES DE RECHANGE, avril 2008 – maintenant

- 1: Boulon fileté (Numéro de commande 4276400M)
- 2: Garniture de raccordement (Numéro de commande 37311K00)
- 2.1: Bevestiging (Numéro de commande 43511SH0)
- 2.2: Nez de jonction (Numéro de commande 37119000)
- 3: Robinet de chasse pour WC (Numéro de commande 37153000)
- 4: Coude de départ en PP Ø 90 mm (Numéro de commande 42327000)
- 5: Manchon adaptation

(Numéro de commande 42242000)

- 6: Collier de fixation complet (Numéro de commande 42243000)
- 7: Set d'isolation phonique (Numéro de commande 37131000)*
- 8: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)*

* Accessoires optionels