


38 548 000 **RAPID SL CADRE VIDE**




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Hauteur d'installation 1,20 m
- pour montage de supports robinetterie ou pour assurer la rigidité des écarts des éléments entre 60 -170 cm
- pour le montage dos-à-dos avec éléments en pose libre
- sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition
- homologué TÜV

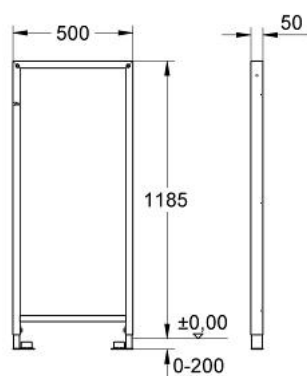

38 548 000 **RAPID SL CADRE VIDE**

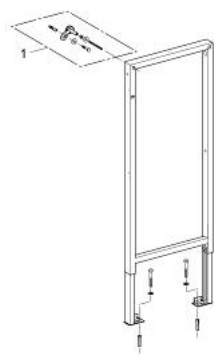

PIÈCES DE RECHANGE, juin 2008 – maintenant

1: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)*

* Accessoires optionnels