


## 38 553 000 **RAPID SL POUR BIDET**




### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Hauteur d'installation 1,20 m
- châssis en acier finition époxy
- pour mur porteur
- complètement préassemblé
- raccords réglables en hauteur
- avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
- homologué TÜV
- livré avec matériel de fixation
- fixation pour bidet
- coude d'évacuation Ø 50 mm
- joint 32 mm
- 2 raccords de robinetterie à isolation phonique DN 15
- matériel de fixation pour bidet
- sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition

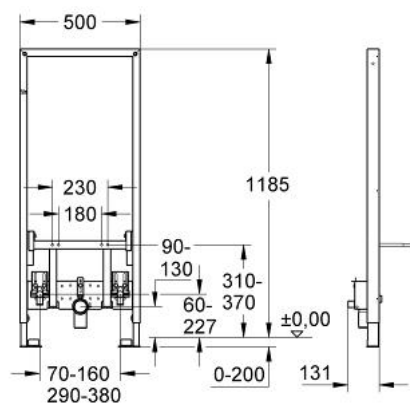

38 553 000 **RAPID SL POUR BIDET**



**PIÈCES DE RECHANGE**, avril 2008 – maintenant

1: Boulon fileté (Numéro de commande 4276400M)

2: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)\*

\* Accessoires optionels