



38 662 000 **RAPID SL POUR WC**

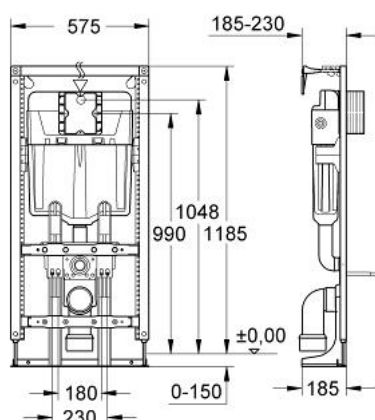

DESCRIPTION DU PRODUIT

- réservoir 6 - 9 l
- Hauteur d'installation 1,20 m
- Mécanisme interrompable NF
- pour cloison creuse, complètement pré-monté
- alimentation en eau réglable en hauteur
- Fixations fournies
- livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- écartement des fixations 180/230 mm
- fixation céramique
- coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
- raccord réducteur DN 90/110
- garniture d'évacuation et d'alimentation
- mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière
- classe silence I DIN 41 09
- réservoir isolé contre la condensation
- alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
- Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper, montage vertical ou horizontal possible
- livré sans plaque de commande
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau

38 662 000 **RAPID SL POUR WC**

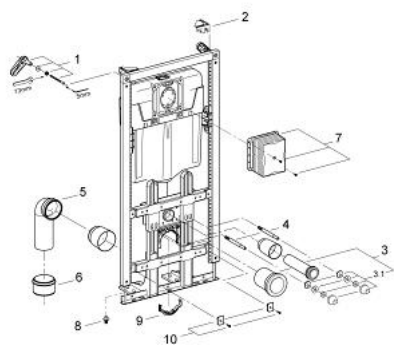

PIÈCES DE RECHANGE, septembre 2003 – maintenant

- 1: Support (Numéro de commande 42954000)
- 2: Equerre (Numéro de commande 42953000)
- 3: Garniture de raccordement (Numéro de commande 37311K00)
- 3.1: Bevestiging (Numéro de commande 43511SH0)
- 3.2: Nez de jonction (Numéro de commande 37119000)
- 4: boulon fileté (Numéro de commande 43023000)
- 5: Pipe PVC coudée Evacuation WC (Numéro de commande 43909000)
- 6: Manchon adaptation

(Numéro de commande 42242000)

- 7: Regard d'inspection (Numéro de commande 42245000)
- 8: Ecrou, 2 Pcs (Numéro de commande 4295100M)
- 9: Bague (Numéro de commande 42949000)
- 10: tôle de support (Numéro de commande 4294800M)
- 11: Rallonge de fixation (Numéro de commande 42947000)
- 12: Accessoire (Numéro de commande 42185000)*

* Accessoires optionels