



38 662 000 GROHE RAPID SL VOOR WC

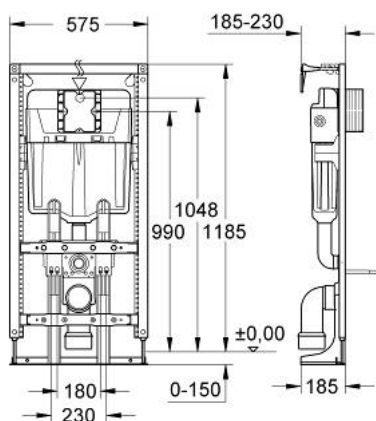

PRODUCTOMSCHRIJVING

- GD-2 reservoir
- bouwhoogte 1,20 m
- gelakt stalen frame
- compleet voormonteerd
- in hoogte verstelbare objectaansluitingen
- met bodem en systeemwandbevestiging
- 2 WC draadstangen met tussenafstand
- 180 of 230 mm
- keramiek montage
- PP-afvoerbocht 90 mm
- verloopstuk 90/110 mm
- aan- en afvoergarnituur
- pneumatisch spoelprincipe met 3 functies: grote spoeling, kleine spoeling en Start/Stop (met spoelonderbreking)
- wateraansluiting van links, rechts of achteraan
- geluidsklasse I
- geïsoleerd tegen condenswater
- wateraansluiting ½" met geïntegreerde hoekstopkraan, flexibel handmatig monteerbaar
- ruwbouwset
- zonder bedieningsplaat
- GROHE Water Saving waterbesparende technologie

38 662 000 **GROHE RAPID SL VOOR WC**

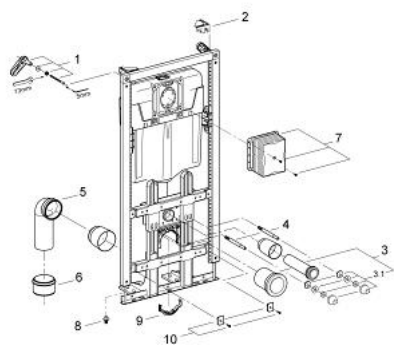

RESERVEONDERDELEN , september 2003 – nu

- 1: Wandhouder (Bestelnummer 42954000)
 - 2: Angle (Bestelnummer 42953000)
 - 3: In- en uitlaatgarnituur (Bestelnummer 37311K00)
 - 3.1: Bevestiging voor WC pot (Bestelnummer 43511SH0)
 - 3.2: Aansluiting (Bestelnummer 37119000)
 - 4: Schroefbout (Bestelnummer 43023000)
 - 5: Wandaansluitbocht (Bestelnummer 43909000)
 - 6: Verloop 90/110 (Bestelnummer 42242000)
 - 7: Inspectieschacht (Bestelnummer 42245000)
 - 8: Nut, 2 Pcs (Bestelnummer 4295100M)
 - 9: Frame (Bestelnummer 42949000)
 - 10: bevestigingsplaat (Bestelnummer 4294800M)
 - 11: Bevestigingsset (Bestelnummer 42947000)
 - 12: Accessoires (Bestelnummer 42185000)*
- * Optionele accessoires