


## 38 754 000 **SOLIDO POUR WC**

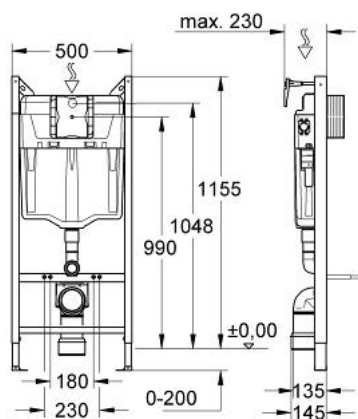

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- réservoir 6 - 9 l
- hauteur 1,16 m
- pour mur porteur
- châssis en acier finition époxy
- pour habillage sec
- avec connexions fixes
- avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
- livré avec matériel de fixation
- livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
- fixation céramique
- écartement des fixations 180/230 mm
- coude d'écoulement en PP Ø 90 mm
- réglable en profondeur et en hauteur (200 mm)
- garniture d'évacuation et d'alimentation
- mécanisme à déclenchement pneumatique (AV1) pour plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
- alimentation par la gauche, la droite ou l'arrière
- classe silence I DIN 41 09
- réservoir isolé contre la condensation
- Gabarit de fixation et bloc d'évidement de 45 mm fournies
- avec raccordement de tube sans outils
- Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper, montage vertical ou horizontal possible
- 2 angles paroi avec matériel de fixation
- GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau