



20 635 SD0 ALLURE BRILLIANT 3-GATS WASTAFELMENGKRAAN WAND

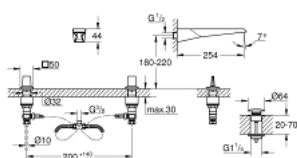

PRODUCTOMSCHRIJVING

- Kleur: RealSteel
- GROHE Water Saving waterbesparende technologie
- maximale doorstroming (bij 3 bar): 5 l/min
- uitloop met geïntegreerde mousseur
- rode en blauwe markeringen op handgrepen voor warm en koud water
- afsluitkranen warm/koud met keramisch binnenwerk
- flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
- sprong 256 mm
- technische gegevens
- dynamische druk min. 0,5 bar
- aanbevolen dynamische druk 1,0 - 5,0 bar
- bij een statische druk van meer dan 5 bar een drukregelaar monteren
- voorkom een groot drukverschil tussen koud- en warmwatervoorziening
- maximale temperatuur warmwatertoevoer: 80°C
- aanbevolen temperatuur warmwatertoevoer (energiebesparing): 60°C

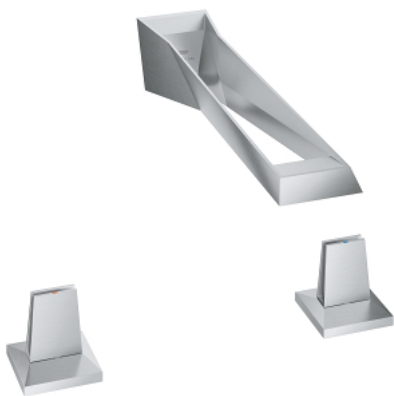