


29 118 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG



PRODUCTOMSCHRIJVING

- Kleur: brushed hard graphite
- alleen te gebruiken met ruwbouwset:
- GROHE Rapido SmartBox 35 604
- metalen rozet met GROHE FastFixation (bedekte bevestiging), na installatie 6° verstelbaar
- GROHE Long-Life finish
- 1 SmartControl knop voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
- verwisselbare pictogrammen
- GROHE TurboStat: 2x sneller en 2x nauwkeuriger de gewenste temperatuur
- GROHE SafeStop: instelknop met veiligheidsblokkering bij 38°C
- GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer op 43°C of 46°C
- geïntegreerde BELGAQUA-erkende terugslagkleppen en filters
- let op: zonder ruwbouwset
- doorstroming: uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min uitgang B/C = 29 l/min

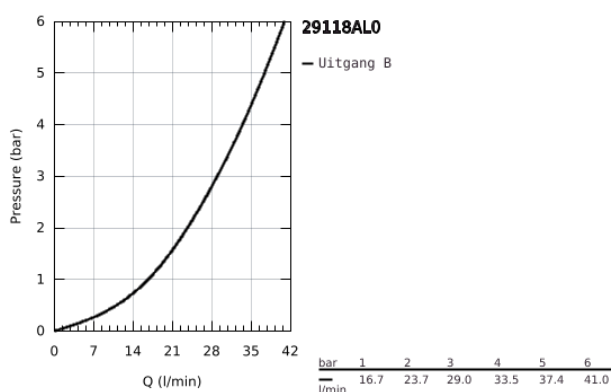

29 118 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL INBOUWTHERMOSTAAT MET 1 UITGANG

