


- Keramag
- chasse d'eau pour urinoir pour la commande manuelle
- Hauteur d'installation 1,20 m
- positionnement de la commande en façade ou par le dessus
- Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés
- pour habillage sec
- avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur jusqu'à 200 mm
- livré avec matériel de fixation
- homologué TÜV
- siphon encastré DN 50
- coude en laiton DN 15 avec allonge
- Chasse d'eau pour urinoir DN 15
- Pour commande manuelle
- pour un débit à une pression supérieure à 0,5 bar
- robinet d'arrêt intégré
- débit ajustable
- classe silence II DIN 41 09
- Ajustement rapide des volumes de rinçage 2,0/4,0/6,0 l
- accessoire de rinçage
- sans équerres murales 38 558 00M et sans set de finition
- livré avec plaque de commande
- réglé pour les vasques d'urinoir Joly, Visit (Keramag)

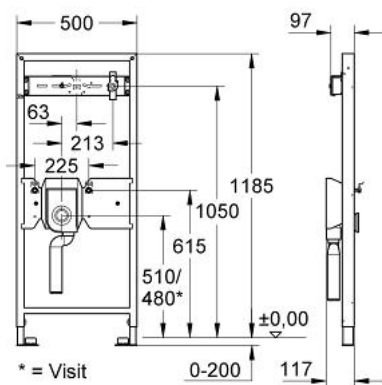

38 515 000 **RAPID SL POUR URINOIR**

PIÈCES DE RECHANGE, avril 2008 – maintenant

1: équerre murale (Numéro de commande 3855800M)*

* Accessoires optionnels

