



38 522 000 **RAPID SL URINOIR ELEMENT**

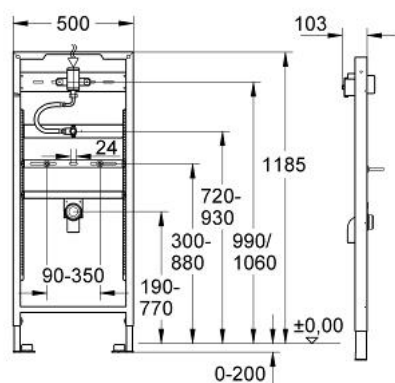

PRODUCTOMSCHRIJVING

- urinoir inbouwspoeler
- bouwhoogte 1,20 m
- toepassing: voorwand- of systeemwandmontage
- gelakt stalen frame
- compleet voormonteerd
- in hoogte verstelbare objectaansluitingen
- met hoogteverstelling fixatie tot 200 mm
- bevestigingsmateriaal
- TÜV gekeurd
- afvoerbocht DN 50
- aan- en afvoergarnituur
- draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
- urinoirspoeler 1/2"
- werkt vanaf 0,5 bar dynamische druk
- met ingebouwde stopkraan
- instelbare volumestroom
- geluidsklasse II
- spoelhoeveelheid instelbaar op 2, 4 en 6 L
- doorspoelbocht
- zonder bedieningsplaat
- zonder hoekbevestigingen 38 558 00M en zonder afwerkset
- voor alle urinoirs

38 522 000 **RAPID SL URINOIR ELEMENT**

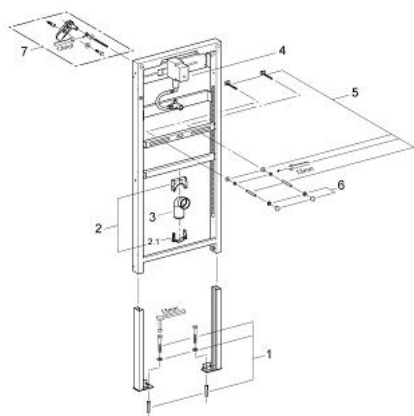

RESERVEONDERDELEN , juni 2003 – nu

1: Bevestigingsset (Bestelnummer 42757000)

2: Afvoerbocht bevestiging (Bestelnummer 42236000)

2.1: Frame (Bestelnummer 42949000)

3: Afvoerbocht (Bestelnummer 42943000)

3.1: Afvoerbocht bevestiging (Bestelnummer 42236000)

4: Urinoir drukspoeler (Bestelnummer 42758000)

5: WC draadstangen (Bestelnummer 43078000)

6: Bevestiging (Bestelnummer 4307500M)

7: Hoekbevestigingen (Bestelnummer 3855800M)*

* Optionele accessoires