


## 38 549 000 **RAPID SL ONDERSTEUNINGSELEMENT**



### PRODUCTOMSCHRIJVING

- bouwhoogte 1,20 m
- zonder hoekbevestigingen 38 558 00M en zonder afwerkset
- voor de overbrugging van afstand (60-120 cm) tussen de elementen

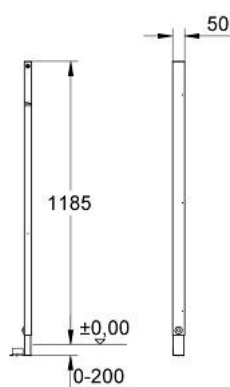

## 38 549 000 **RAPID SL ONDERSTEUNINGSELEMENT**

**RESERVEONDERDELEN** , juni 2008 – nu

1: Hoekbevestigingen (Bestelnummer 3855800M)\*

\* Optionele accessoires

